

Форма 1

55

Исх. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Подп. и дата										
1416/2		28.03.80 Л8														
Исх. №	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-148.000-										Примечание	
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
				<u>Документация</u>												
12			Л8-148.000 сБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Детали</u>												
12	1		Л8-148.001	Угольник	2	2	2	2	2	2						
			-01	Угольник							2	2	2	2		
	2		Л8-148.002	Основание	1	1	1	1								
			-01	Основание					1	1						
			-02	Основание							1	1				
			-03	Основание									1	1		

Исполнение 10 и 11 см. лист 3

1	-	цр. №365	ср. №	К-28
1	1	цр. №233	ср. №	К-28
И.М.Мед.	И.М.Мед.	Подп.	И.М.Мед.	
Разраб.	Сметанин	И.М.		
Провер.	Величенко	И.М.		
И.М.Мед.	Басканичев	И.М.	12.19	
Утв.	Есарева	И.М.		

Л8-148.000

Опора
скользящая и
неподвижная

Лист	Лист	Листов
01	1	3
Институт Энергомонтажпроект Лен. филиал Формат А1		

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Лист	Зона	Номер	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-148.000											Примечание
					10	11	12	13	14	15	16	17				
				Документация												
			Л8-148.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X				
				Детали												
13		1	Л8-148.001	Угольник			2	2	2							
			-01	Угольник	2	2				2	2	2				
14		2	Л8-148.002	Основание			1	1								
			-01	Основание					1							
			-02	Основание						1						
			-03	Основание	1	1					1	1				
15		3	Л8-190.001-54	Подушка			1									*) А4х3
			-58	Подушка				1								
			-62	Подушка					1							
			-66	Подушка						1						
			-70	Подушка							1					
			-74	Подушка								1				
			-75	Подушка		1										

2	Зам	исх. № 365	Взам	№
Лист	Зона	Взам инв.	Подп.	Дата

Л8-148.000

Итого
3

Копирьвол

Формат А4

Рис. 1


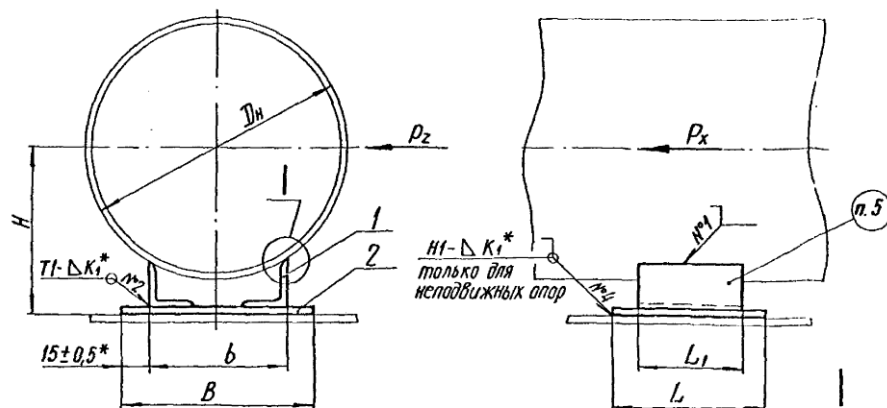


Рис. 2

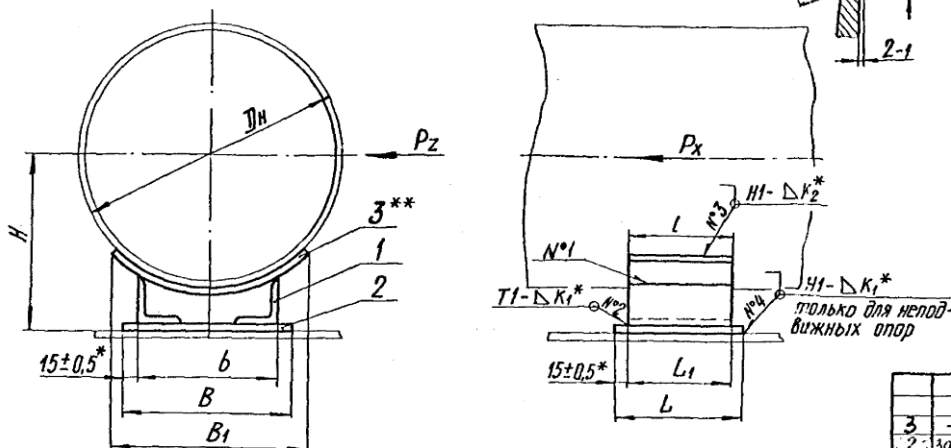

Техническая характеристика

1. Температура среды, °С 200
2. Давление условное, МПа (кгс/см²) 1,6 (16).

Технические требования

1. Размеры для справок, кроме отмеченных *.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. Технические требования по сварке и материалу по ОСТ 34-42-723-85 с изм. 1-18-138.000 ИИ.
4. Величина катета шва K_2 — по наименьшей толщине свариваемых деталей.
5. Маркировать по ТУ 34-42-10380-83.
6. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380-83 и по 18-138.000 ИИ.
7.** Подушка вводится только для трубопроводов, подлежащих «Правилам АЗУ» и трубопроводов из коррозионностойкой стали.

Таблицу исполнений см. лист 2

18-148.000 СБ

Опора скользящая
и неподвижная
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
A	см. табл.	—
Лист 1	Листов 2	
Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал		
Формат А3		

3	—	18-148.000	10.88
2	зам. изд. №365	11.88	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Иванова	10.88	
Провер.	Величенко	12.88	
Т. контр.			
Л. контр.	Стрельников		
Н. контр.	Павлов	11.88	
Утв.	Гордачев	11.88	

Коп. Иванова

Инв. и подл. Подп. и дата Изм. и дата Подп. и дата

50000-871-8 15

Размеры в мм

Обозначение исполнения			Наружный диаметр трубопровода, D_n	Допускаемая вертикальная нагрузка на скользящую опору, кгс	Допускаемое усилие на неподвижную опору, кгс		B_1	b	B	L	L_1	L	H		K	K_1	Масса, кг		
для трубопроводов из углеродистой стали	для трубопроводов из коррозионностойкой стали	P_x			P_z	рис.1							рис.2	рис.1			рис.2	рис.1	рис.2
рис.1	рис.2																		
18-148.000	-12	18-148.000-01	820	9500	13500	2300	620	370	400	400	350	350	470	480	12	10	23,2	39,7	
-02	-13	-03	920	11500	12000		720						525	535				47,2	
-04	-14	-05	1020	13500	10000		470						500	550				565	26,3
-06	-15	-07	1220	18500	16000	3000	840	570	600	500	450	450	645	655	12	10	37,2	70,4	
-08	-16	-09	1420	26000	14000		960	670	700				730	740				41,1	73,4
-10	-17	-11	1620		12000								840	855					



а	6334.УНЗ.№	ИНЗ.№Зубл.	Подп. и дата
---	------------	------------	--------------

2	-	изр. 43-5	М. 1944	10.8
изд.	лист	№ докум.	Подп.	Дат.

JB - 148.0000 CS

2

С. 201. 2

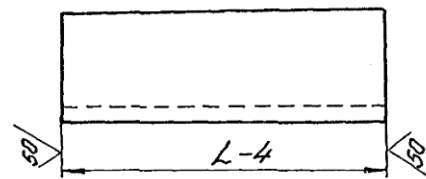

Размеры в мм

Обозначение	Для трубопровода D_n^*	L	Масса, кг
100-148.001	820, 920 и 1020	350	5,3
-01	1220, 1420 и 1620	450	6,8

* Размер для справок.

Исполн. 100841-8V
Лист 1 из 1
Дата 28.03.90
Исполн. 100841-8V
Лист 1 из 1
Дата 28.03.90
Исполн. 100841-8V
Лист 1 из 1
Дата 28.03.90


1	И. 293	И. 1	9-85
2	И. 293	И. 1	9-85
3	И. 293	И. 1	9-85
4	И. 293	И. 1	9-85
5	И. 293	И. 1	9-85
6	И. 293	И. 1	9-85
7	И. 293	И. 1	9-85
8	И. 293	И. 1	9-85
9	И. 293	И. 1	9-85
10	И. 293	И. 1	9-85

100-148.001			
Угловой			
Лит.	Масса	Масштаб	
01A	см. табл.	—	
Лист	Листов	1	
И. 293	И. 1	9-85	
И. 293	И. 1	9-85	
И. 293	И. 1	9-85	
И. 293	И. 1	9-85	
И. 293	И. 1	9-85	
И. 293	И. 1	9-85	
И. 293	И. 1	9-85	
И. 293	И. 1	9-85	

Формат: 11

18-148.002

(✓)A

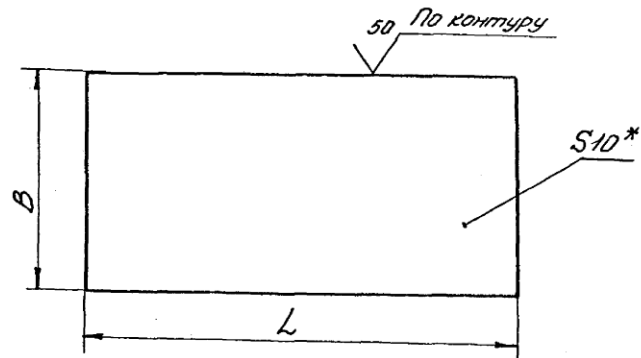

Размеры в мм

Обозначение	B	L	Масса, кг
18-148.002	400	400	12,6
-01	500		15,7
-02	600	500	23,6
-03	700		27,5

1. *Размер для справок

2. Предельные отклонения размеров по h16

18-148.002	Лит. Масса Масса	
Основание	0 A	см. табл. —
Е-ПН-10 ГОСТ 12903-74	Институт	
ВСТЗЛС/ОСТ/4637-65*	д.г.р.н.о.т.с.р.з.к.т.	
1. 136 293 1/48 985	Институт	
2. 136 293 1/48 985	д.г.р.н.о.т.с.р.з.к.т.	
3. 136 293 1/48 985	Институт	
4. 136 293 1/48 985	д.г.р.н.о.т.с.р.з.к.т.	
5. 136 293 1/48 985	Институт	
6. 136 293 1/48 985	д.г.р.н.о.т.с.р.з.к.т.	
7. 136 293 1/48 985	Институт	
8. 136 293 1/48 985	д.г.р.н.о.т.с.р.з.к.т.	
9. 136 293 1/48 985	Институт	
10. 136 293 1/48 985	д.г.р.н.о.т.с.р.з.к.т.	