

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

**ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ХОМУТОВЫЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС**

Конструкция и размеры

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)

ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю. В., СЕРГЕЕВ О. А., РОГОВ В. А., от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю. К., д-р физ.-мат. наук; СУДАКОВ А. В., д-р техн. наук; ДАНЮШЕВСКИЙ И. А., канд. техн. наук; ИВАНОВ Б. Н., канд. техн. наук; ТАБАКМАН М. Л.; ГЕОРГИЕВСКИЙ Н. В.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации письмом № 10-1984 от 31.10.2001 г.

3 ВЗАМЕН ОСТ 108.275.33–80, ОСТ 108.275.34–80, ОСТ 108.275.35–80, ОСТ 108.275.36–80

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕЧАТОК

Номер страницы, таблицы	Напечатано	Следует читать
79, табл. 1	Основные размеры и спецификация опор скользящих направляющих трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей	Основные размеры и спецификация скользящих направляющих опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

© Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 2002 г.

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

**ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ХОМУТОВЫЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС****Конструкция и размеры**

Дата введения 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на опоры скользящие направляющие хомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС:

- из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой среды $t \leq 560$ °С;
- из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой среды $t \leq 440$ °С;
- из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой среды $t \leq 440$ °С.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5264–80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ОСТ 24.125.154–01 Опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.157–01 Плиты направляющие опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.170–01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

РД 153–34.1–003–01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и основные размеры опор должны соответствовать указанным на рисунках 1–5 и в таблицах 1–3. Допускаемые усилия на опоры приведены в таблице 4.


3.2 Основание опоры приваривается к строительным конструкциям по РД 153–34.1–003–01 непрерывным швом согласно рисунку 1, либо прерывистым симметричным относительно основания опоры. Минимально допустимая общая длина шва / дана в таблице 1.

3.3 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 24.125.170.

3.4 Пример условного обозначения скользящей направляющей опоры исполнения 05:
ОПОРА 05 ОСТ 24.125.156


3.5 Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.156

Товарный знак

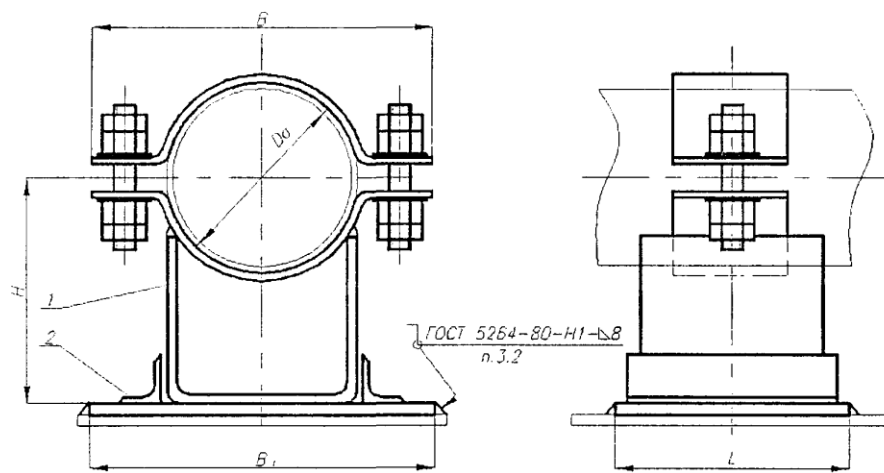


1 – скользящая опора; 2 – направляющая плита

Рисунок 1

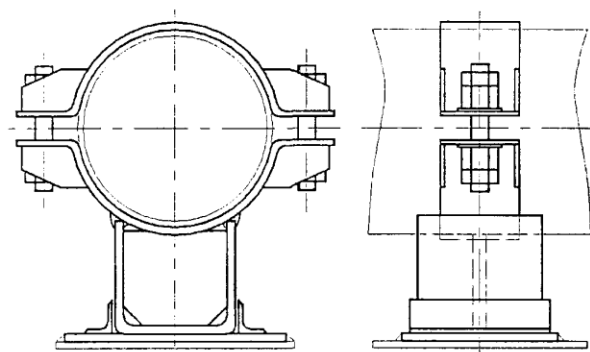


См. рисунок 1

Рисунок 2

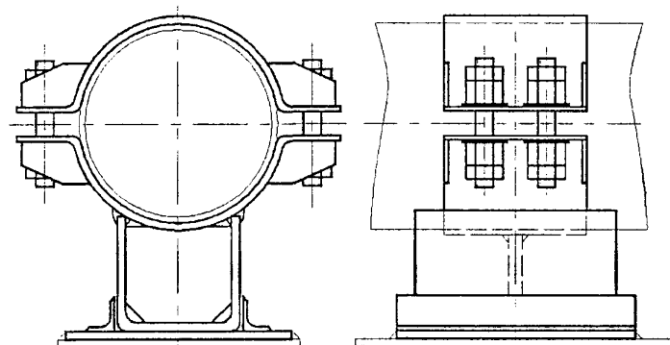


См. рисунок 1

Рисунок 3

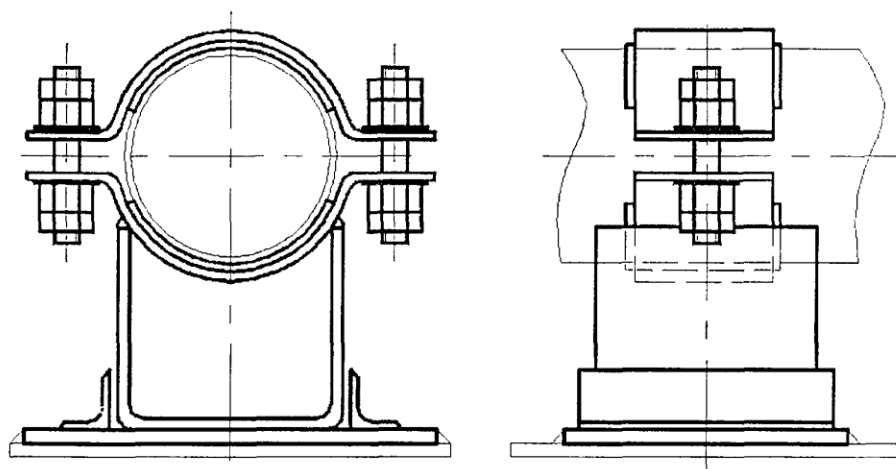

См. рисунок 1

Рисунок 4

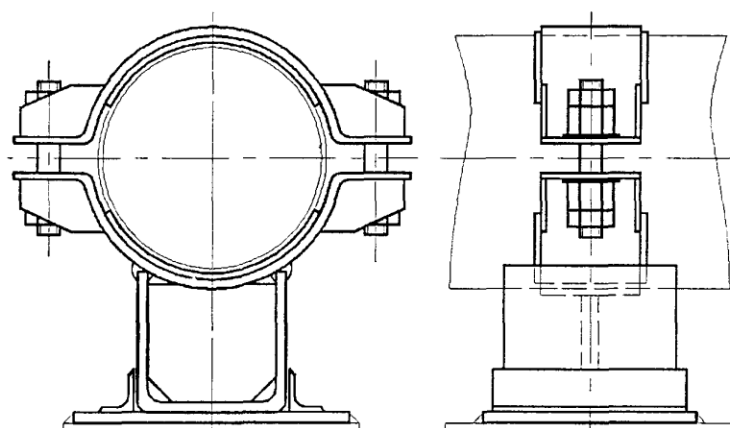

См. рисунок 1

Рисунок 5

Таблица 1 – Основные размеры и спецификация опор скользящих направляющих трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n	Рисунок	B	B_1	H	L	I , не менее	Масса, кг	Опора скользящая, поз. 1, 1 шт.	Плита направляющая, поз. 2, 1 шт.	
									Исполнение по ОСТ 24.125.154	Исполнение по ОСТ 24.125.157	
01	57	1	140	175	135	250	600	5,92	01	01	
02	76		160		146			6,06	02	01	
03	108		200		180			7,30	03	02	
04	133		240	215	198			7,56	04	02	
05	159		270		213			7,76	05	02	
06	194		330		265			261	11,55	06	03
07	219		355					277	11,81	07	03
08	245	2	390	315	290	300	19,60	08	04		
09	273		430		310		19,90	09	04		
10	325		490		346		29,15	10	05		
11	377	2	560	475	360	400	40,93	11	06		
12	426		610		404		44,41	12	06		
13	465		660		433		53,41	13	06		
14	530	3	740	645	430	500	800	71,7	14	07	
15	630		850	705	500			97,0	15	08	
16	720		950	785	542			109,00	16	09	
17	920		1150		686			119,00	17	09	

Таблица 2 – Основные размеры и спецификация скользящих направляющих опор трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_a	Рисунок	B	B_1	H	L	I , не менее	Масса, кг	Опора скользящая, поз. 1, 1 шт.	Плита направляющая, поз. 2, 1 шт.
									Исполнение по ОСТ 24.125.154	Исполнение по ОСТ 24.125.157
18	57	1	140	175	112	250	600	5,330	18	01
19	76		160		124			5,430	19	01
20	89		185		137			7,120	20	02
21	108		200	215	157			7,480	21	02
22	133		240		175			7,760	22	02
23	159		270		192			7,900	23	02
24	194		330	265	241			10,910	24	03
25	219		355		257			11,110	25	03
26	245	2	390	315	270	300	600	18,676	26	04
27	273		430		290			18,976	27	04
28	325		490	395	326			27,980	28	05
29	377		560	475	340			39,330	29	06
30	426	610	384		42,530	30	06			
31	465	3	660	645	413	500	800	51,590	31	06
32	530		740		410			69,68	32	07
33	630		850	705	480			93,860	33	08
34	720		950	785	522			104,560	34	09
35	820		1100		598			113,9	35	09

Таблица 3 Основные размеры и спецификация скользящих направляющих опор трубопроводов из аустенитных сталей

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n	Рисунок	B	B_1	H	L	l , не менее	Масса, кг	Опора скользящая, поз. 1, 1 шт.	Плита направляющая, поз. 2, 1 шт.	
									Исполнение по ОСТ 24.125.154	Исполнение по ОСТ 24.125.157	
36	57	4	140	175	113	250	600	5,410	36	01	
37	76		160					125	5,550	37	01
38	89		185						215	138	7,230
39	108		200	158	7,640			39		02	
40	133		240	176	8,000			40		02	
41	159		270	193	8,180			41		02	
42	219		355	265	258			11,450	42	03	
43	245	5	390	315	271	300		19,176	43	04	
44	273		430					291	19,536	44	04
45	325		490	395	395		400	800	28,850	45	05

Таблица 4 – Допускаемые боковые усилия на скользящие направляющие опоры

Наружный диаметр трубопровода D _н , мм	Максимальное усилие, кН									
	Трубы из хромомолибдено-ванадиевых сталей			Трубы из углеродистых сталей						
	Температура среды, °С									
	20	545	560	20	200	340	440			
57	98,1	26,5	21,6	68,6	64,7	51,0	26,5			
76										
89	-	-	-	98,1		76,5	39,2			
108	107,9	40,2	32,4	107,9			70,6			
133										
159										
194	107,9	43,1	34,3	107,9		98,1	49,0			
219										
245	127,5			127,5		107,9				
273										
325	176,5	53,9	43,1	176,5		137,3	68,6			
377		68,6	53,9			176,5	88,3			
426		83,4	68,6				107,9			
465		107,9	93,2			225,5			156,9	
530	225,5	156,9	127,4							
630										
720										
820	-	-	-							
920	225,5	156,9	127,4	-	-	-	-			

УДК 621.643-219

ОКС 23.040

Е 26

ОКП 31 1312

Ключевые слова: скользящие опоры, трубопроводы, конструкция, размеры.
