



T24.00.00.00005

Исполнение I

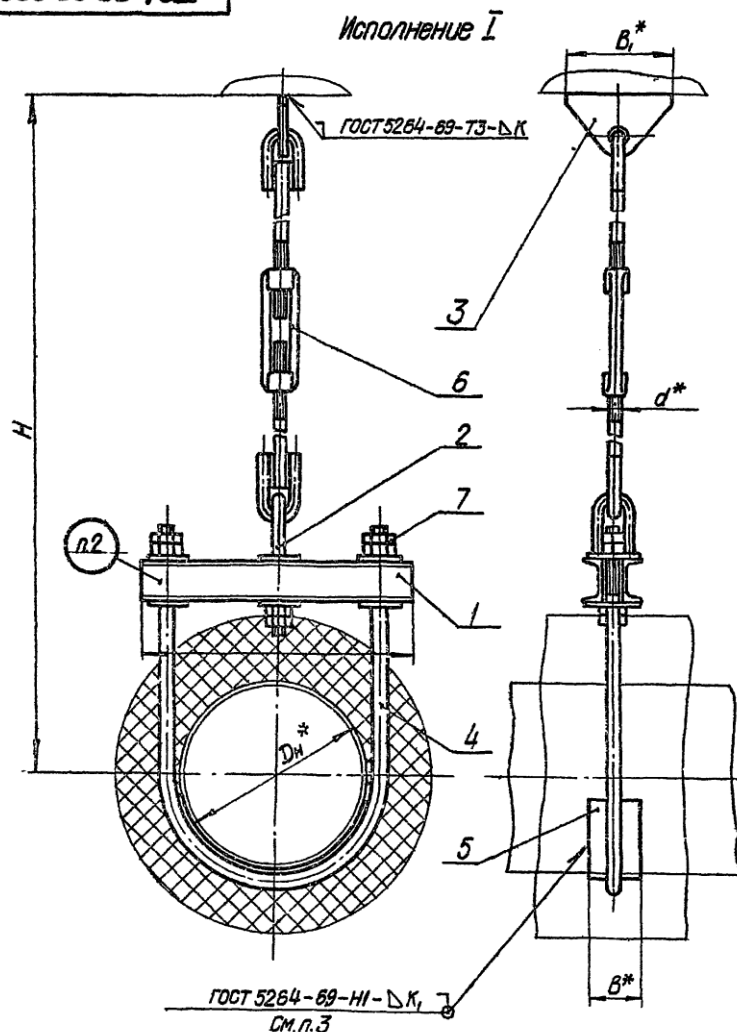

Исполнение II



1. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.

2. Маркировать: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

3. Катет шва «К», соединяющий трубопровод с накладкой, не должен превышать толщин свариваемых деталей.

4.* Размеры для справок.

Т24.00.00.00005				Т24.00.00.00005Б		
				Опора подвесная жесткая горизонтальных трубопроводов Дн 273 - 630 мм сварочный чертеж		
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Проект	Величенко	Савин	30.05.66	См. табл. 1	—
Лит. ар.	Савин	30.05.66			Лист 1	Листов 6
Ин. спец.	Савин				Минэнерго СССР Главгипроэнергоаппарат Энергомонтажпроект Лен. филиал	
Монтаж.	Берманов					
Утв.	Рейган					

Копир Белыев 4.00.529-02 38

Формат 12

Серия 4.903-10 Выпуск 6

Изд. на год 1966 Подпись и дата 30.05.66 Исполн. и дата 30.05.66

T24.00.00.0000C5

Размеры в мм

Таблица 1

Продолжение табл. 1

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Дн	Допускаемая бер-кальная нагрузка, кгс	≈ Н		L	L	B	B ₁	d	κ	Масса, кг	Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Дн	Допускаемая бер-кальная нагрузка, кгс	≈ Н		L	L	B	B ₁	d	κ	Масса, кг
			max	min											max	min							
T24.01.00.0000СБ	273	3500	1630	1480	370				24	6	26,1	T24.15.00.0000СБ	377	3500	1760	1550	500	85	200	24	6	31,7	
T24.02.			1980	1730							27,0	T24.16.			1950	1800						32,6	
T24.03.			2130	1980							27,9	T24.17.			2200	2050						33,5	
T24.04.			2380	2230							28,7	T24.18			2450	2300						34,4	
T24.05.			2630	2480							29,6	T24.19			2700	2550						35,2	
T24.06.			2880	2730							30,5	T24.20			2950	2800						36,1	
T24.07.			3130	2980							32,1	T24.21			3200	3050						37,7	
T24.08.	325	4500	1660	1510	450	85	80	200	30	8	41,8	T24.22	6200	6200	1760	1570	530	100	250	36	10	63,0	
T24.09.			1910	1760							43,2	T24.23			2010	1820						65,0	
T24.10.			2160	2010							44,6	T24.24			2260	2070						67,0	
T24.11			2410	2260							46,0	T24.25			2510	2320						69,0	
T24.12.			2660	2510							47,4	T24.26			2760	2570						71,0	
T24.13.			2910	2760							48,8	T24.27.			3010	2820						73,0	
T24.14.00.0000СБ			3160	3010							50,1	T24.28.00.0000СБ			3260	3070						75,0	

Серия 4903-10 Выпуск 6

ИНВ. № подл.	Подпись и дата
Подпись и дата	ИНВ № дубл.

Взм	Пост	№ докум	Подп	Дату

Т24.00.00.000СБ

Меню
2

Копия с 2-х л. 400529-02 39 4-го янв. 12

T24.00.00.0000C5

Серия 4.003-10 Выпуск 6

Иное наименование, Подпись и дата, Иное наименование, Подпись и дата, Иное наименование, Подпись и дата

Размеры в мм

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D_H	Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс	$\approx H$		L	L	B	B ₁	d	K	Масса, кг	Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D_H	Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс	$\approx H$		L	L	B	B ₁	d	K	Масса, кг
			max	min											max	min							
T24.29.00.0000C5	426	4500	1720	1570	550	85	80	200	30	8	45,7	T24.43.00.0000C5	530	7000	1900	1710	690	100	100	250	36	10	76,4
T24.30			1970	1820							47,1	T24.44			2150	1960							78,4
T24.31			2220	2070							48,5	T24.45			2400	2210							80,4
T24.32			2470	2320							49,9	T24.46			2650	2460							82,4
T24.33			2720	2570							51,3	T24.47			2900	2710							84,4
T24.34			2970	2820							52,7	T24.48			3150	2960							86,4
T24.35			3220	3070							54,0	T24.49			3400	3210							88,4
T24.36	480	6200	1840	1650	630	100	100	250	36	10	68,9	T24.50	630	790	1940	1750	790	100	100	250	36	10	81,5
T24.37			2090	1900							70,9	T24.51			2190	2000							83,5
T24.38			2340	2150							72,9	T24.52			2440	2250							85,5
T24.39			2540	2400							74,9	T24.53			2690	2500							87,5
T24.40			2840	2650							76,9	T24.54			2940	2750							89,5
T24.41			3090	2900							78,9	T24.55			3190	3000							91,5
T24.42.00.0000C5			3340	3150							80,9	T24.56.00.0000C5			3440	3250							93,5

Пример обозначения подвесной опоры исполнения I
для трубопровода $D_H = 377$ мм, $H_{max} = 1950$ мм:

ОПОРА ПОДВЕСНАЯ I-377 T24.15.

ИЗМ	Лист	из общего	Лист	из	T24.00.00.0000C5		Лист
							3
Калибр деления					400529-02	40	Формат 12

Т24.00.00.000СБ

Таблица 2

Спецификация													
№ поз	1	2	3*	4	5	6	7						
Наименование	Балка	Тяга шарнирная	Плавник с тягой	Хомут	Накладка	Муфта	Гайка						
Количество	1	1	1	1	1	1	6						
Материал	—	—	—	Круг д ГОСТ 2590 - 71 20 ГОСТ 1050 - 60	Лист 5 ГОСТ 5681 - 57 80Ст3** ГОСТ 1637-69	80Ст3** ГОСТ 380 - 71	Сталь 20 ГОСТ 1050 - 60						
№ чертежа или стандарта	T24.00.01.000СБ	T24.00.02.000СБ	T23.00.02.000СБ T24.00.03.000СБ	T24.00.00.001	T24.00.00.002	ГОСТ 16127 - 70 T24.00.00.003	ГОСТ 5915 - 70						
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозн
T24.01.00.000СБ	T24.01.01.000СБ	8,7	T24.01.02.000СБ	4,43	T23.50.02.000СБ	4,41	T24.01.00.001	4,81	T24.01.00.002	1,40	M24	1,68	M24.5
T24.02.					T23.51.	5,30							
T24.03.					T23.52.	6,19							
T24.04.					T23.53.	7,07							
T24.05.					T23.54.	7,96							
T24.06.					T23.55.	8,85							
T24.07.					T23.56.02.000СБ	10,40							
T24.08.	T24.08.01.000СБ	11,3	T24.08.02.000СБ	7,72	T24.08.03.000СБ	6,60	T24.08.00.001	8,38	T24.08.00.002	2,21	T24.08.00.003	4,26	M30.5
T24.09.					T24.09.	8,00							
T24.10.					T24.10.	9,40							
T24.11.					T24.11.	10,80							
T24.12.					T24.12.	12,20							
T24.13.					T24.13.	13,60							
T24.14.					T24.14.03.000СБ	14,90							
T24.15.	T24.15.01.000СБ	12,1	T24.01.02.000СБ	4,43	T23.50.02.000СБ	4,41	T24.15.00.001	5,88	T24.15.00.002	2,55	M24	1,68	M24.5
T24.16.					T23.51.	5,30							
T24.17.					T23.52.	6,19							
T24.18.					T23.53.	7,07							
T24.19.					T23.54.	7,96							
T24.20.					T23.55.	8,85							
T24.21.00.000СБ					T23.56.02.000СБ	10,40							

Изм. Лист № докум Подп. Дата

T24.00.00.000СБ

Лист 4

Копир белая 4.00.529-02. 4/ Формат 12

Серия 4.003-10 Выпуск 6

Изм. Лист № докум Подп. Дата

T24.00.00.000000

Продолжение табл. 2

Спецификация													
№ поз.	1	2	3*	4	5	6	7						
Наименование	Балка	Тяга шарнирная	Плосник с тягой	Хомут -	Накладная	Муфта	Гайка						
Количество	1	1	1	1	1	1	6						
Материал	—	—	—	Круг d ГОСТ 2590 - 71 20 ГОСТ 1050 - 60	Лист 3 ГОСТ 5681 - 57 ВСтЗ** ГОСТ 14637-89	ВСтЗ** ГОСТ 380-71	20 ГОСТ 1050 - 60						
№ чертежа или стандарта	T24.00.01.000005	T24.00.02.000005	T23.00.02.000005 T24.00.03.000005	T 24.00.00.001	T24.00.00.002	ГОСТ 16127 - 70 T24.00.00.003	ГОСТ 5915 - 70						
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Масса, кг
T24.22.00.000005	T24.22.01.000005	16,8	T24.22.02.000005	12,58	T24.22.03.000005	10,9	T24.22.00.001	13,69	T24.15.00.002	2,55	T24.22.00.003	4,26	M36.5
T24.23.					T24.23.	12,9							
T24.24.					T24.24.	14,9							
T24.25.					T24.25.	16,9							
T24.26.					T24.26.	18,9							
T24.27.					T24.27.	20,9							
T24.28.					T24.28.	22,9							
T24.29.	T24.29.01.000005	13,0	T24.08.02.000005	7,72	T24.08.	6,6	T24.29.00.001	9,93	T24.29.00.002	2,89	T24.08.00.003	4,26	M30.5
T24.30.					T24.09.	8,0							
T24.31.					T24.10.	9,4							
T24.32.					T24.11.	10,8							
T24.33.					T24.12.	12,2							
T24.34.	T24.36.01.000005	18,5	T24.22.02.000005	12,58	T24.13.	13,6	T24.36.00.001	16,38	T24.36.00.002	4,05	T24.22.00.003	4,26	M36.5
T24.35.					T24.14.	14,9							
T24.36.					T24.22.	10,9							
T24.37.					T24.23.	12,9							
T24.38.					T24.24.	14,9							
T24.39.	T24.42.02.000005				T24.25.	16,9							
T24.40.					T24.26.	18,9							
T24.41.					T24.27.	20,9							
T24.42.					T24.28.03.000005	22,9							
T24.42.02.000005													

Изм.	Лист	из докум.	Подп.	Дата

T24.00.00.000005

Лист
5

Копир Беляева

400529-02 42

Формат 12

Серия 4.903-10 Выход 6

И.А. не год. Подпись и дата Взам инв. № Инв. №-факт. Издательство

Т24.00.00.000СБ

Продолжение табл. 2

Спецификация																	
№ поз	1	2	3*	4	5	6	7										
Наименование	Балка	Тяга шарнирная	Плавник с тягой	Хомут	Накладка	Муфта	Гайка										
Количество	1	1	1	1	1	1	6										
Материал	—	—	—	Круг d ГОСТ 2590-71 20 ГОСТ 1050-60	Лист 5 ГОСТ 5681-57 80Ст3** ГОСТ 14637-69	80Ст3** ГОСТ 380-71	20 ГОСТ 1050-60										
№ чертежа или стандарта	T24.00.01.000СБ	T24.00.02.000СБ	T23.00.02.000СБ T24.00.03.000СБ	T24.00.00.001	T24.00.00.002	ГОСТ 16127-70 T24.00.00.003	ГОСТ 5915-70										
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг шт	Обозн				
T24.43.00.000СБ	T24.43.01.000СБ	22,9	T24.22.03.000СБ	10,9	T24.43.00.001	17,90	T24.43.00.002	5,57	T24.22.00.003	4,26	М36.5	0,377	2,26				
T24.44.			T24.23.	12,9													
T24.45			T24.24.	14,9													
T24.46			T24.25.	16,9													
T24.47.			T24.26.	18,9													
T24.48.			T24.27.	20,9													
T24.49.			T24.28.	22,9													
T24.50.	T24.50.01.000СБ	24,9	T24.22.	10,9	T24.50.00.001	19,98	T24.50.00.002	6,59									
T24.51.			T24.23.	12,9													
T24.52.			T24.24.	14,9													
T24.53.			T24.25.	16,9													
T24.54.			T24.26.	18,9													
T24.55.			T24.27.	20,9													
T24.56.00.000СБ			T24.28.03.000СБ	22,9													

1.* Для исполнения II тягу применять без плавника

2.** См. технические требования ТЗ.00.00.000ТТ п.1.3.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Т24.00.00.000СБ		Лист
					4.00529-02 43		6

Копия 3 1982.02 43 12

Выпуск 6

Серия 4.903-10

Подпись и дата

Инициалы



Взят инв №

Возврат инв №

Инициалы

724.00.01.000СБ

ГОСТ 5264-69-Н1-Δ К

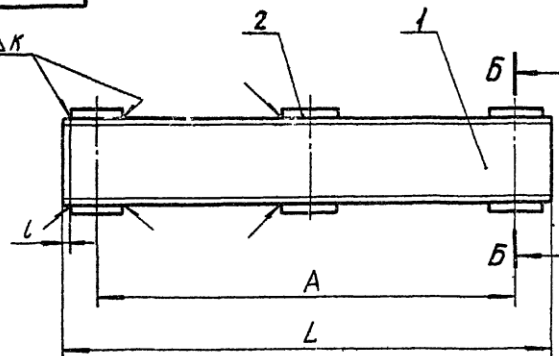

Вид В




Таблица 2

Спецификация								Масса наплавленного металла швов, кг
№ поз	1				2			
Наименование	Швеллер				Пластина			
Количество	2				6			
Материал	Швеллер ГОСТ 8240 - 72 ВСт3***ГОСТ 535 - 58				Лист СГОСТ 5581 - 57 ВСт3***ГОСТ 11637 - 69			
по чертежу или стандарту	без чертежа							
Обозначение	№ проката	Длина, мм	Масса, кг		Размеры, мм	Масса, кг		
			шт	Общ.	S = b ₁ × b	шт	Общ.	
T24.01.01.000СБ	10	370	3,18	6,36	10×40×130	4,363	2,18	
T24.08.		450	3,87	7,74	10×60×130	4,557	3,34	
T24.15.		500	4,29	8,58				
T24.22.		530	4,55	9,10	16×80×140	1,250	7,50	
T24.29.		550	4,72	9,44	10×60×130	4,557	3,34	
T24.36.		630	5,41	10,82	16×80×140	1,250	7,50	
T24.43.	12	690	7,18	14,36	16×80×150	1,350	8,10	
T24.50.01.000СБ		790	8,22	16,44				

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение	A	L	l	b	b ₁	h	d	κ	Масса, кг
T24.01.01.000СБ	312	370	10		40		27	6	8,7
T24.08.	374	450	8	130		120	34		11,3
T24.15.	420	500	10		60		27		12,1
T24.22.	432	530	10	140	80	132	40		16,8
T24.29.	478	550	6	130	60	120	34		13,0
T24.36.	536	630	6	140		132			18,5
T24.43.	592	690			80		40	8	22,9
T24.50.01.000СБ	692	790	10	150		152			24,9

1. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.

2.*Размер для справок.

3.**Варить сплошным швом.

4.***См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.13.

Т24.00.01.000СБ

Изм. Лист				№ докум.				Подп.				Дата			
Разраб.				Андреева				А.М.Р.				07.12.			
Пробер.				Величенко				В.В.							
Рис. эр.				Сорокин				С.В.							
Гл. инж.				Сорокин											
Н. контр.				Борисков				А.М.							
Утв.				Фейгин											

Балка


Сборочный чертеж

Лист	Масштаб	Масштаб
1	См. табл. 1	—
Министерство СССР Госпланэнергомашиностроения Энергомонтажный проект Лен. филиал		


Юрий Беляев 10052.9-02 44

Лист 1 из 2

T24.00.02.000СБ

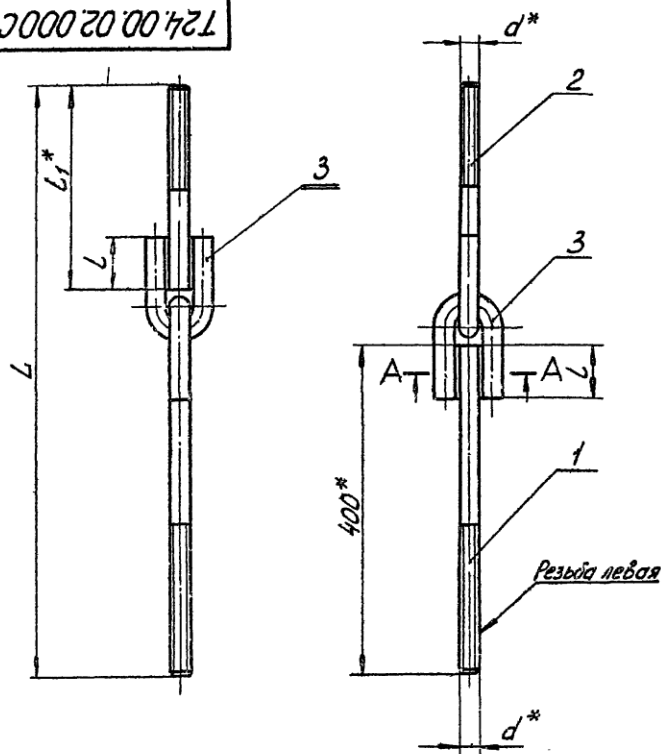

A-A



Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение	$L \approx$	L	L_1	d	b	h	Масса, кг
T 24.01.02.000СБ	710	60	245	M24	16	13	4,43
T 24.08	745	80	270	M30	20	17	7,72
T 24.22.02.000СБ	790	90	300	M36	25	20	12,58

Таблица 2

Спецификация						
№ поз.	1		2		3	
Наименование	Тяга левая		Тяга		Ушко	
Количество	1		1		2	
Материал	Круг d ГОСТ 2590 - 71 20 ГОСТ 1050-60					
№ чертежа или стандарта	T23.00.00.002 T24.00.02.001		T24.00.02.002		T23.00.01.003 T24.00.02.003	
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Масса, кг	
					1шт	Общ
T24.01.02.000СБ	T23.50.01.002	1,42	T24.01.02.002	0,86	T23.50.01.003	0,86
T24.08.	T24.08.02.001	2,22	T24.08.	1,50	T24.08.02.003	1,68
T24.22.02.000СБ	T24.22.02.001	3,19	T24.22.02.002	2,39	T24.22.02.003	2,80

1. Сварку производить электродом типа Э42 по ГОСТ 9467-60.

2 * Размеры для справок.

T24.00.02.000СБ

Тяга шарнирная
левая

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1	см	табл. 1
лист	листов	1
Минэнерго СССР Глав. теплотехнологический энергопроект Лен. филиал		


Копировал Соловьев 400529-02 45 формат 12

Серия 4.903-10 Выпуск 6

Инв. и дата
 Подпись и дата
 Инв. и дата
 Подпись и дата
 Инв. и дата
 Подпись и дата

T24.00.02.002

▽3 (▽)

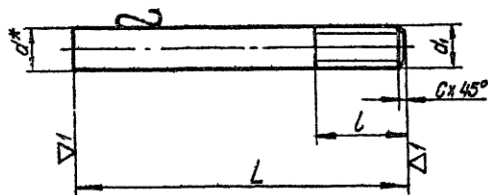

Размеры в мм

Обозначение	d	d'	L	l	C	Масса, кг
T24.01.02.002	24	M24	245	70	2,5	0,86
T24.08.	30	M30	270			1,50
T24.22.02.002	36	M36	300	90	3	2,39

* Размер для справок.

T24.00.02.002

Тяга

Круг d гост 2590 - 71
20 гост 1050 - 60


Лист	Масса	Масштаб
	См. табл.	—
Лист	Листов 1	
Минэнерго СССР Гидротеплоэнергетический энергетический проект Лен. филиал		

Копир белая

Формат 11

T24.00.02.001

▽3 (▽)

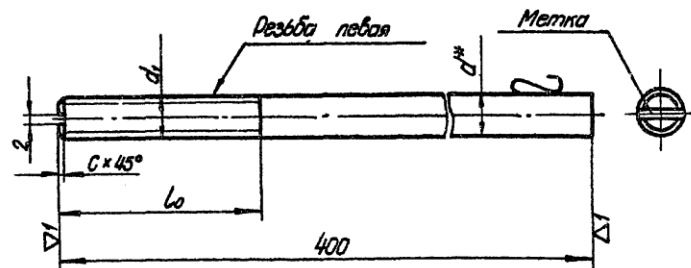

Размеры в мм

Обозначение	d	d'	l ₀	C	Масса, кг
T24.08.02.001	30	M30	140	2,5	2,22
T24.22.02.001	36	M36	160	3	3,19

* Размер для справок.

T24.00.02.001

Тяга левая

Круг d гост 2590 - 71
20 гост 1050 - 60

Лист	Масса	Масштаб
	см табл.	—
Лист	Листов 1	
Минэнерго СССР Гидротеплоэнергетический энергетический проект Лен. филиал		

Копир белая 4.00.529-02


46

Формат 11

Серия 4.903-10 Выпуск 6

T24.00.02.003

(Δ) ~

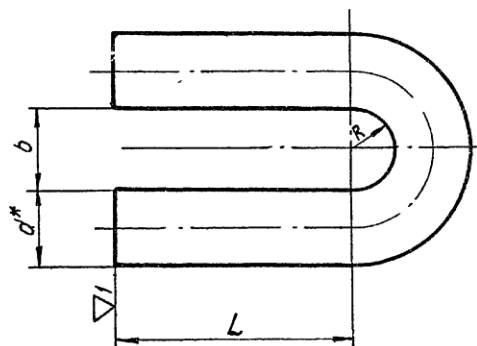

$$R = \frac{b}{2}$$

Размеры в мм

Обозначение	d	L	b	Развернутая длина	Масса, кг
T24.08.02.003	30	100	35	302	1,68
T24.22.02.003	35	115	40	350	2,80

* Размер для справок

T24.00.02.003


Ушко

Круг d ГОСТ 2590 - 71
20 ГОСТ 1050 - 60

Лист	Масса	Масштаб
1	см табл.	—
Лист	Листов 1	
Минэнерго СССР Главэнергоэнергомонтаж Энергомонтажпроект ЛЕН.ФИЛИАЛ		

T24.00.00.003

(Δ) ~

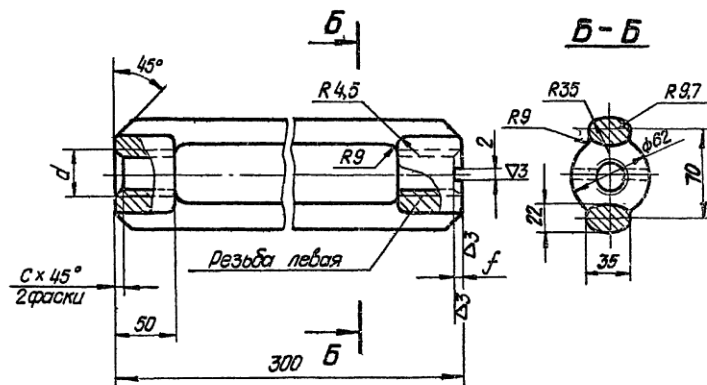

Размеры в мм

Обозначение	Допускаемая нагрузка, кгс	Резьба левая и правая d	C=f
T24.08.00.003	5500	M30	2,5
T24.22.00.003	8000	M36	3

* См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТп.1.3

T24.00.00.003

Муфта
регулирующая

Сталь
Вст 3* ГОСТ 380 - 71


Лист	Масса	Масштаб
1	4,26	—
Лист	Листов 1	
Минэнерго СССР Главэнергоэнергомонтаж Энергомонтажпроект ЛЕН.ФИЛИАЛ		

10.2.20.5830 4.00.52.9-02 47


Т 24.00.03.000 СБ

Исполнение I

Исполнение II

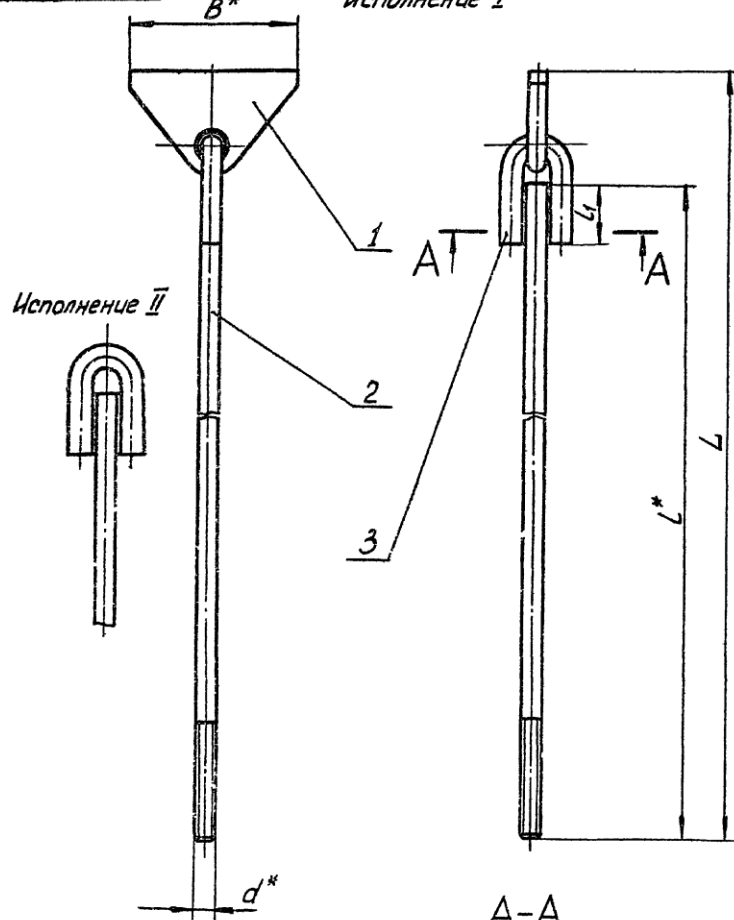

A-A



Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение	d	L ≈	L	B	L ₁	h	b	Масса, кг
Т 24.08.03.000 СБ		560	420					65
Т 24.09		810	670					80
Т 24.10		1060	920					94
Т 24.11	M30	1310	1170	200	80	17	20	108
Т 24.12		1560	1420					122
Т 24.13		1810	1670					136
Т 24.14		2060	1920					149
Т 24.22		520	370					10,9
Т 24.23		770	620					12,9
Т 24.24		1020	870					14,9
Т 24.25	M36	1270	1120	250	90	20	25	16,9
Т 24.26		1520	1370					18,9
Т 24.27		1770	1620					20,9
Т 24.28.03.000 СБ		2020	1870					22,9

1. Сварку производить электродом типа Э42 по ГОСТ 9467-60.

2. *Размеры для справок.

Т 24.00.03.000 СБ

Плавник
с тягой
Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масса
см	табл	—
Лист 1	Листов 2	
Минэнерго СССР Госбтехэнергоинтех энергоинтехпроект Лен. филиал		

Изм. лист	И. док. чл.	Подп.	Дата
Резерв.	Ранн.	Ранн.	24.10.66
Провер.	Валитченко	Валит	25.11.66
Рук. эк.	Сорокин	Сорокин	26.10.66
Гл. спец.	Сорокин	Сорокин	26.11.66
Н. контр.	Ермаков	Ермаков	26.11.66
Утв.	Рейгин	Рейгин	26.11.66

Копирован Соблева 400529-02 48 2025.12.12

90000 80'00'72.1

Таблица 2

Спецификация						
№ поз	1*	2		3		Масса наплавленного металла сборных швов, кг
Наименование	Плавник	Тяга		Ушко		
Количество	1	1		1		
Материал	Лист S ГОСТ 5681 - 57 Вит3**/ГОСТ 14637-69	Круг d ГОСТ 2590-71 20 ГОСТ 1050-80				
№ чертежа или стандарта	T24.00.03.001	T24.00.03.002		T24.00.02.003		
Обозначение	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг	Обозначение	Масса, кг
T24.08.03.00006	T24.08.03.001	2,30	T24.08.03.002	2,33	T24.08.02.003	1,68
T24.09			T24.09.	3,70		
T24.10.			T24.10.	5,10		
T24.11			T24.11.	6,48		
T24.12.			T24.12.	7,88		
T24.13.			T24.13	9,27		
T24.14.			T24.14.	10,60		
T24.22.	T24.22.03.001	4,50	T24.22	2,95	T24.22.02.003	2,80
T24.23			T24.23.	4,95		
T24.24			T24.24.	6,95		
T24.25.			T24.25	8,94		
T24.26.			T24.26	10,90		
T24.27.			T24.27.	12,90		
T24.28.03.00006			T24.28.03.002	14,90		

1.* Для исполнения II дет1 не применять.

2.***) См технические требования ТЗ.00.00.000.ТТ п.13.

Изм	Лист	неодком.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

T24.00.03.00006


Лист

2

Серия 4.903-10 Выпуск 6

Исполнитель: Подпись и дата: Проверка: Подпись и дата: Исполнитель: Подпись и дата: Исполнитель: Подпись и дата:

T24.00.03.002

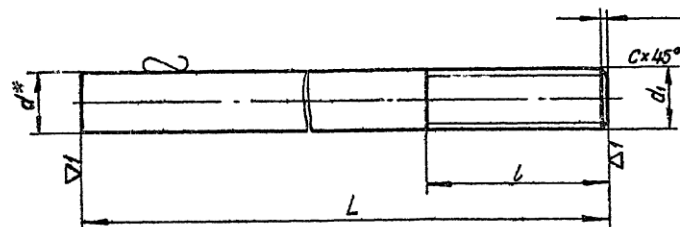 $\nabla 3(\nabla)$ 

Размеры в мм

Обозначение	d	d ₁	L	l	C	Масса, кг
T24.08.03.002	30	M30	420	140	2,5	2,33
T24.09.			570			3,70
T24.10.			920			5,10
T24.11.			1170			6,48
T24.12.			1420			7,88
T24.13.			1570			9,27
T24.14.	36	M36	1920	160	3	10,50
T24.22.			370			2,95
T24.23.			620			4,95
T24.24.			870			6,95
T24.25.			1120			8,94
T24.26.			1370			10,90
T24.27.			1620			12,90
T24.28.03.002			1870			14,90

*Размер для справок.


T24.00.03.002

Тяга

Круг d ГОСТ 2590 - 71
20 ГОСТ 1050 - 60Минэнерго СССР
Госпланаэнергоинтех
Энергомонтажпроект
Лен. филиал

Формат 11

T24.00.03.001

 $\nabla 1(\nabla)$ 

Размеры в мм

Обозначение	a	H	h	h ₁	d	R	C	S	Масса, кг
T24.08.03.001	200	125	85	10	34	40	5	20	2,30
T24.22.03.001	250	150	100	15	40	50	6	25	4,50

1.* Размеры для справок.

2.**См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.1.3.

T24.00.03.001

Плавник


Лист S ГОСТ 5681 - 57
вст 3** ГОСТ 14637 - 69

Копия вняета 4.00.529-02

Формат 11

T 24.00.00.001

▽3(▽)

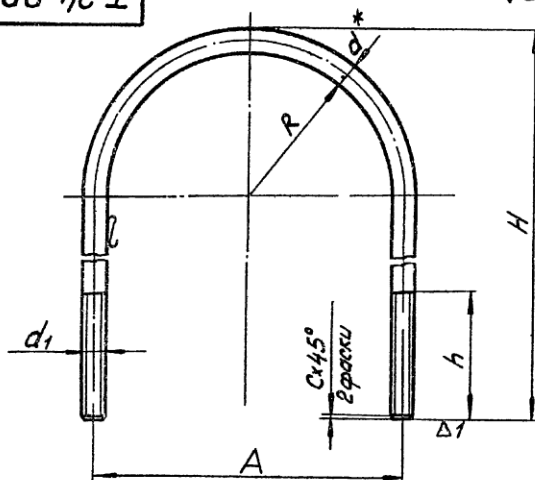

Размеры в мм

Обозначение	d	d ₁	R	A	H	h	C	Развернутая длина	Масса, кг
T24.01.00.001	24	M24	144	312	600			1354	4,81
T24.08.	30	M30	172	374	660	80	2,5	1510	8,38
T24.15.	24	M24	198	420	720			1655	5,88
T24.22.	36	M36		432	750			1714	13,69
T24.29.	30	M30	224	478	770	100	3	1790	9,93
T24.36.			250	536	890			2050	16,38
T24.43.	36	M36	278	592	970	130	3	2240	17,90
T24.50.00.001			328	692	1070			2500	19,98

*Размер для справок

T24.00.00.001

Хомут


Круж. d ГОСТ 2590-71
20 ГОСТ 1050-60

Лист	Масса	Масштаб
1	см. табл.	—
Лист	Листов	1

Минэнерго СССР
Главэнергоаппарат
Энергомонтажпроект
Лен. филиал

T 24.00.00.002

▽1(▽)

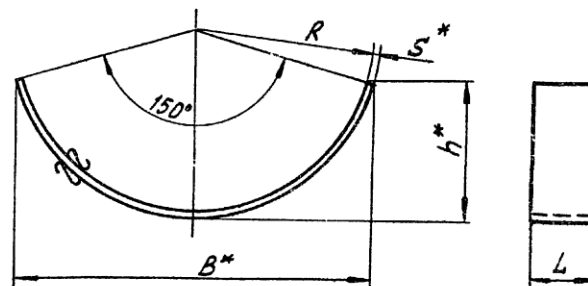

Размеры в мм

Обозначение	R	B	L	h	S	Развернутая длина	Масса, кг
T 24 01.00.002	138	276		108	6	370	1,40
T 24.08.	164	332		130		440	2,21
T 24 15.	190	382		150	8	508	2,55
T 24 29.	215	430		168		575	2,89
T 24.36.	242	482		188		645	4,05
T 24 43.	267	533	100	208		710	5,57
T 24 50.00.002	317	630		244	10	840	6,59

1* Размеры для справок.

2** См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.1.3.

T24.00.00.002

Накладка

Лист S ГОСТ 5681-57
Ст 3 ** ГОСТ 14637-69

Лист	Масса	Масштаб
1	см. табл.	—
Лист	Листов	1

Минэнерго СССР
Главэнергоаппарат
Энергомонтажпроект
Лен. филиал

Копирован. Соб. 4.00.529-02. 57